olivetti

MLU 600

Memoria ausiliaria supplementare

Memoria ausiliaria ad accesso casuale costituita da una cartuccia intercambiabile di nastro magnetico

Istruzioni di programma e archivi di dati numerici e alfanumerici possono essere registrati e/o letti dalla MLU 600

Cartuccia

Anello di nastro magnetico a sette piste; capacità variabile in funzione della lunghezza del nastro.
Sono previste lunghezze di 8, 16 o 32 blocchi per pista, corrispondenti a una capacità totale del nastro di 224, 448 o 896 registri P602 ovvero di 7.168, 14.336 o 28.672 caratteri rispettivamente.

Velocità di lettura/registrazione

Media 500 ms per blocco.

Comandi di servizio

Interruttore a tre posizioni:
- posizione 8 corrispondente a nastro con 8 blocchi per pista
- posizione 16 corrispondente a nastro con 16 blocchi per pista
- posizione 32 corrispondente a nastro con 32 blocchi per pista.

Tasto on/off per comandare l'alimentazione elettrica.
Tasto «reset anomalia» per la segnalazione di anomalie.

MLU 600

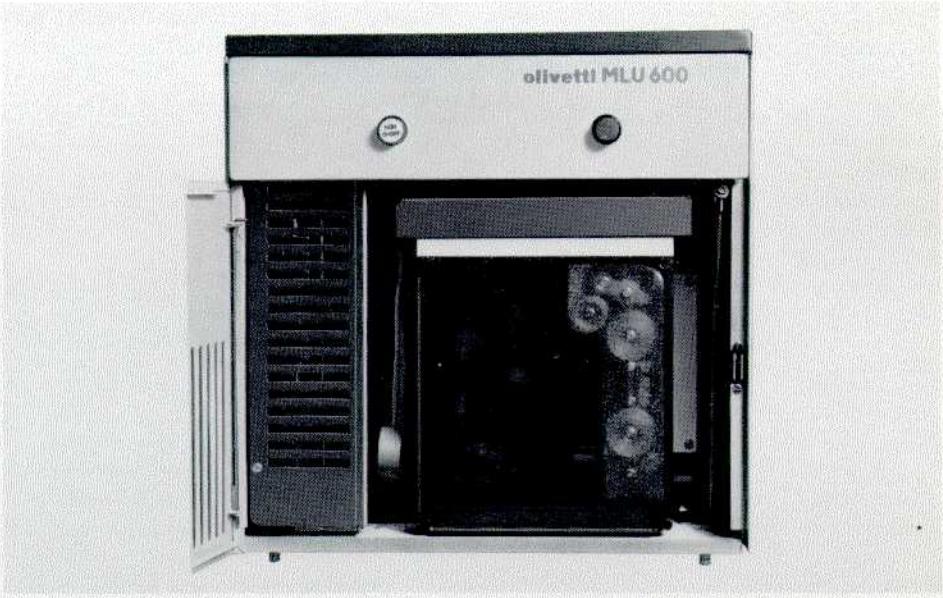

Caratteristiche elettriche
Alimentazione: 220 V, 50 Hz
Potenza assorbita: 150 W

Dimensioni
Larghezza: 30 cm
Altezza: 30 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 23 kg

Non è richiesto il condizionamento dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod. 28012 (5-71)